

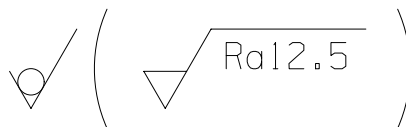
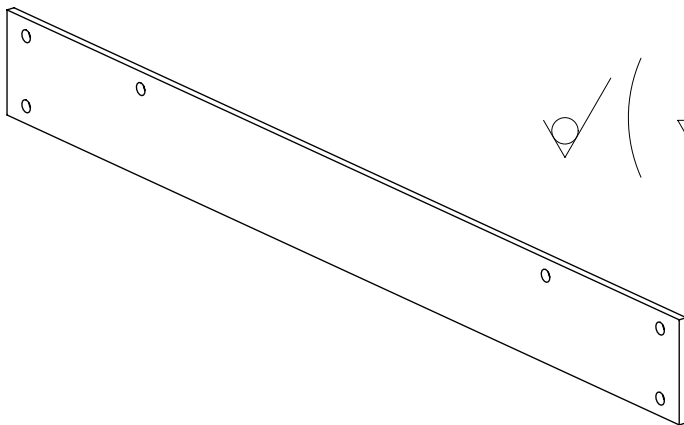
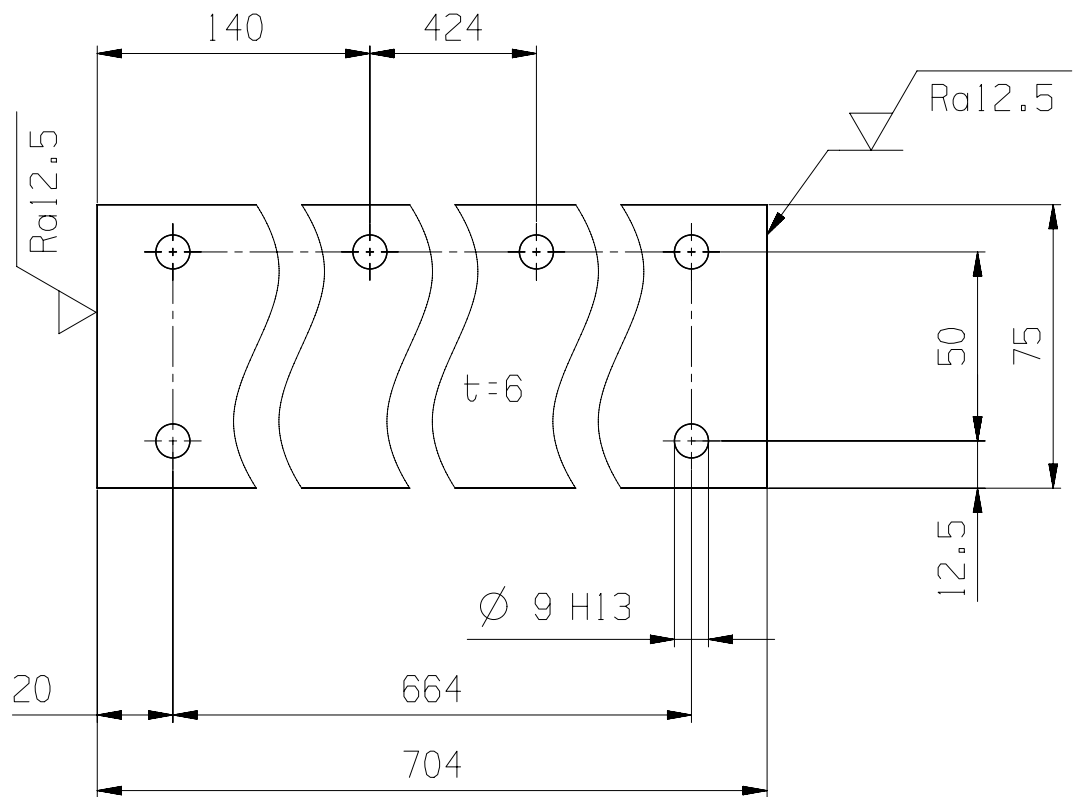



Farbcode 0



				St 37-2 (S235JR)				
Benennung / Merkmale				Werkstoff		Bemerkungen		
Änderung / Datum		Gewicht [kg]		Erstellt	03-Jul-2014 bea		Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mH ISO 13920 - AF	
				Geprüft				
0   10-Jul-2014 bea		4.132		Normgeprüft				
Ohne sep. Stueckliste <input checked="" type="checkbox"/>		S X	Schutzvermerk nach DIN ISO 16016	Freigegeben			Masstab 1:2	
Sep. Stueckl. gleicher Nr. <input type="checkbox"/>				Ursprung				
Sep. Stueckl. anderer Nr. <input type="checkbox"/>				Ersetzt durch			Anzahl Blatt 2	Blatt-Nr. 2
		Maschinentyp:		Ersatz fuer				
 the secure connection		Strebe breit				4	1137710	0
		Bezeichnung				F	Zeichnungs-Nr.	Änd.